


CONCERTINA ® BTO-15:

Modello:  
**BTO-15**

Caratteristiche generali:


Concertina ® a lama piccola, con rinforzo sulla base delle lame .

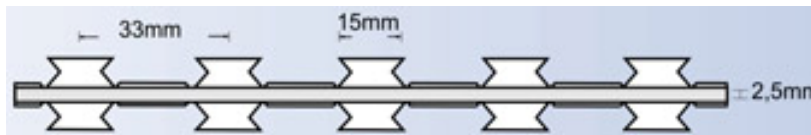

Luoghi di applicazioni consigliati :

Luoghi con requisiti di sicurezza medio-bassa, per il controllo di  
sommosse urbane.

SPESSORE	DIAMETRO FILO	LUNGHEZZA LAMA	LARGHEZZA LAMA	DISTANZA FRA GLI ASSI DELLA LAMA
0,5mm	2,5mm	15mm	15mm	33mm



Formati :

In tutte le qualità:

- Acciaio zincato Z275 (G90)
- Acciaio inossidabile AISI 430
- Acciaio inossidabile AISI 304

In tutti i diametri:

450	500	570	600	690	730	800	955	980	1250
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Le misure sono espresse in millimetri.