


Model:
BTO-22

المواصفات العامة

سلك شائك ذو ® شفرة متوسطة وسريع الانتشار

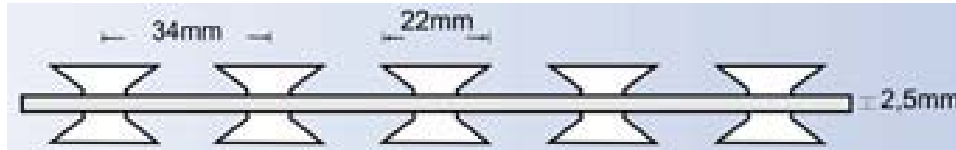

ينصح باستخدام هذا النوع في

في الأماكن التي تتطلب حماية متوسطة مثال / الحدود الدولية والاستعمال العام

الحجم	قطر السلك	طول الشفرة	عرض الشفرة	المسافة بين الشفرات
0,5mm	2,5mm	22mm	15mm	34mm



النماذج

لجميع الأنواع (الجودة)

- فولاذ مجلفن (Z275 (G90)
- فولاذ مقاوم للصدأ AISI 430
- فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304

متوفرة بجميع الأقطار

450	500	570	600	630	700	730	815	975	980	1250
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

الأطوال بالمليمتر