


**Model:
BTO-25**

المواصفات العامة


سلك شائك ذو ® شفرة متوسطة ومدعم من الوسط

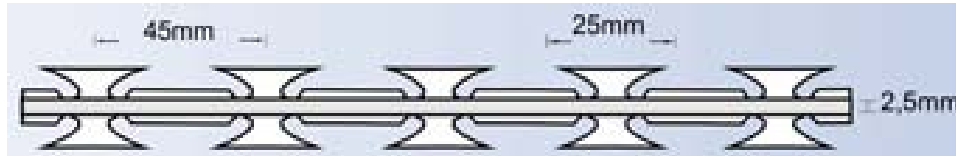

ينصح باستخدام هذا النوع في

في الأماكن التي تتطلب حماية متوسطة مثال / الحدود الدولية والاستعمال العام

الحجم	قطر السلك	طول الشفرة	عرض الشفرة	المسافة بين الشفرات
0,5mm	2,5mm	25mm	16mm	40mm



النماذج

لجميع الأنواع (الجودة)

- فولاذ مجلفن (G90) Z275
- فولاذ مقاوم للصدأ AISI 430
- فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304

متوفرة بجميع الأقطار

450	500	570	600	630	700	730	815	975	980	1250
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

الأطوال بالمليمتر