


## CONCERTINA ® BTO-25:

Modello:  
**BTO-25**

Caratteristiche generali:


Concertina ® a lama media, con rinforzo supplementare al centro .

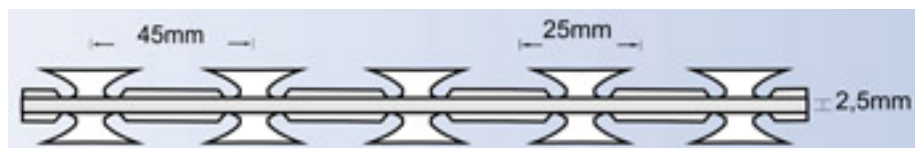

Luoghi di applicazioni consigliati:

Luoghi con requisiti di sicurezza medio-bassa, per il controllo di  
sommosse urbane.

SPESSORE	DIAMETRO FILO	LUNGHEZZA LAMA	LARGHEZZA LAMA	DISTANZA FRA GLI ASSI DELLA LAMA
0,5mm	2,5mm	25mm	16mm	40mm



Formati :

In tutte le qualità:

- Acciaio zincato Z275 (G90)
- Acciaio inossidabile AISI 430
- Acciaio inossidabile AISI 304

In tutti i diametri:

450 500 570 600 630 700 730 815 975 980 1250

Le misure sono espresse in millimetri.