


## CONCERTINA ® BTO-28:

Modello:  
**BTO-28**

Caratteristiche generali:


Concertina ® a lama media, con rinforzo supplementare al centro .

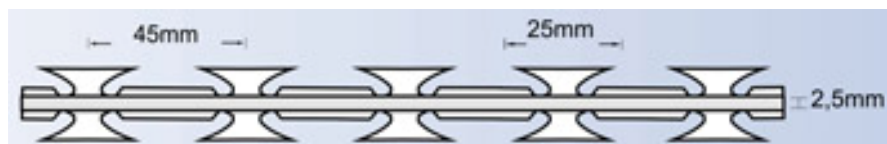

Luoghi di applicazioni consigliati:

Luoghi con requisiti di sicurezza medio-bassa, per il controllo di  
sommosse urbane.

SPESSORE	DIAMETRO FILO	LUNGHEZZA LAMA	LARGHEZZA LAMA	DISTANZA FRA GLI ASSI DELLA LAMA
0,5mm	2,5mm	28mm	16mm	45mm



Formati :

In tutte le qualità:

- Acciaio zincato Z275 (G90)
- Acciaio inossidabile AISI 430
- Acciaio inossidabile AISI 304

In tutti i diametri:

450	500	570	600	630	700	730	815	975	980	1250
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Le misure sono espresse in millimetri.