


**Model:  
BTO-10**

المواصفات العامة

سلك شائك ® ذو شفرة صغيرة غير مدعمة في السلك,  
ولكن ذو رادع كبير.

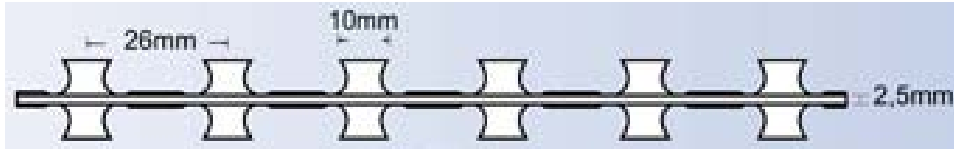

ينصح باستخدام هذا النوع في

في الأماكن التي تتطلب حماية منخفضة ومتوسطة مثال/  
التظاهرات العامة

الحجم	قطر السلك	طول الشفرة	عرض الشفرة	المسافة بين الشفرات
0,5mm	2,5mm	10mm	13mm	26mm



النماذج

لجميع الأنواع (الجودة)

- فولاذ مجلفن (G90) Z275
- فولاذ مقاوم للصدأ AISI 430
- فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304

متوفرة بجميع الأقطار

450	500	570	600	690	730	800	955	980	1250
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

الأطوال بالمليمتر