


**Model:  
CBT-65**

المواصفات العامة

سلك شانك ذو ® شفرة طويلة ومدعم من الوسط

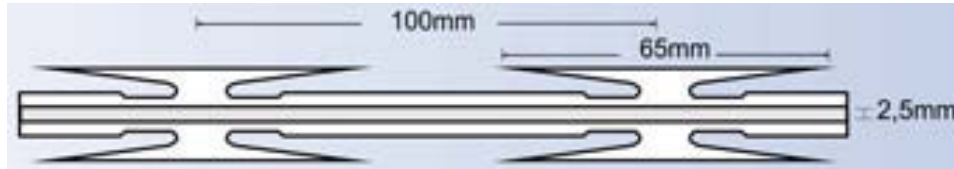

ينصح باستخدام هذا النوع في

في الأماكن التي تتطلب حماية فائقة كالمناطق E العسكرية السجون و المحطات النووية والاستخدام العام

الحجم	قطر السلك	طول الشفرة	عرض الشفرة	المسافة بين الشفرات
0,6mm	2,5mm	65mm	21mm	100mm



النماذج

لجميع الأنواع (الجودة)

- فولاذ مجلفن (G90) Z275
- فولاذ مقاوم للصدأ AISI 430
- فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304

متوفرة بجميع الأقطار

430	450	500	630	640	700	730	800	955	980	1250
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

الأطوال بالمليمتر